

### IM C4500

Impresora Multifunción Láser Color

Actualice sus flujos de trabajo con versatilidad y nuevas tecnologías

- ✓ Imprima hasta 45 ppm; copia, escaneo, fax opc.
- ✓ Res. máx. de impresión 1200x1200 dpi
- ✓ Capacidad de papel hasta 4,700 páginas
- ✓ Amplie las capacidades de alta velocidad con control sensible y aplicaciones convenientes.


**SOLICITAR COTIZACIÓN**

### Accesorios generales

#### Bandeja de salida única


- Proporciona una bandeja de salida adicional por encima de la bandeja interna estándar, la unidad pinal opcional, la bandeja de desplazamiento interna opcional, el finalizador interno opcional o la unidad de plegado múltiple interno opcional.

- Capacidad de hasta 125 hojas
- Permite al usuario separar la salida de impresión y fax de la copia.
- Soporte a papeles de tamaño hasta 12.6" x 17.7" (320mm x 449,5mm)
- Peso: 3.1 lbs. (1,4 kg)
- An. x Pr. x Al.: 17.5 x 17.7 x 5.9 (445 x 450 x 150mm)



#### Bandeja para papel y accesorios opcionales

#### lcit rt3040

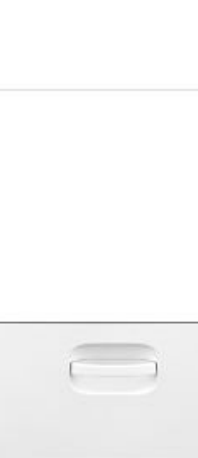

#### paper feed unit pb3280



#### Gabinete tipo F

- Les brinda a las empresas una opción práctica de almacenamiento de suministros y papel.
- Solo se puede instalar con la configuración estándar.
- Peso: 32.3 lb (14.7 kg)
- An. x Pr. x Alt. (pulgadas): 23.1 x 26.7 x 10
- An. x Pr. x Alt. (mm): 587 x 678 x 254

Notes:

El gabinete tipo F no se puede instalar con la tabla con ruedas giratorias tipo M3, la unidad de recarga de papel PB3220, la unidad de recarga de papel PB3240, la unidad de recarga de papel PB3250 ni la unidad de recarga de papel PB3260.

#### Unidad de recarga de papel LCIT PB3290


- Proporciona 2.000 hojas adicionales.
- Tamaños de papel hasta 8.5" x 11"/A4.
- Papel de hasta 80 libras de gramaje. Bond/166 lb. Índice (300 g/m<sup>2</sup>).
- Peso: 48.5 lb. (22 kg)
- Ancho x Fondo x Alto (pulgadas): 23.1 x 27 x 9.7
- Ancho x Fondo x Alto (mm): 587 x 686 x 246

Notes:

La Unidad de recarga de papel LCIT PB3290 no puede instalarse con la unidad de alimentación de papel PB3280, la unidad de alimentación de papel PB3300, el armario tipo F o cualquier otra opción relacionada.

#### Opciones de fax

#### fax option type m37

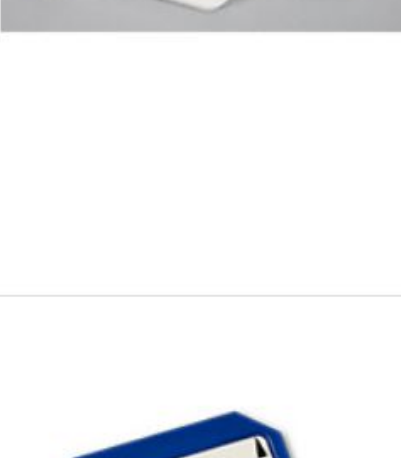

#### Unidad de memoria de fax de 64 MB tipo M19

- Aumenta la memoria de fax a 4,800 páginas y una resolución de fax de 400 x 400 dpi.



#### Opciones de impresión/escaneo

#### postscript3 unit type m37

#### memory unit type m37 4gb

#### vm card type m37

#### Unidad de interfaz IEEE 802.11 a/g/n tipo M19

- Esta opción te permite conectar el dispositivo a una LAN inalámbrica IEEE 802.11 a/b/g/n.

Notes:

La unidad de interfaz IEEE 802.11 a/g/n tipo M19 no se puede instalar con la placa de interfaz IEEE 1284 tipo M19, el convertidor de formatos de archivo tipo M19 ni el panel USB extendido tipo M19.



#### Unidad OCR tipo M13

- Esta función integra el texto o busque o las imágenes escaneadas de PDF y permite que los usuarios busquen archivos PDF a través de palabras clave arbitrarias. Los archivos PDF localizables se pueden enviar a email, carpetas y medios externos (tarjeta SD/USB).



#### Opciones Fierey


#### color controller e 25c

#### Captura automática tipo FS-100

- Ofrece una manera rápida y simple de asegurar que la producción de las imágenes sea óptima.

Notes:

Se requiere el controlador de color E-25C para añadir esta opción.

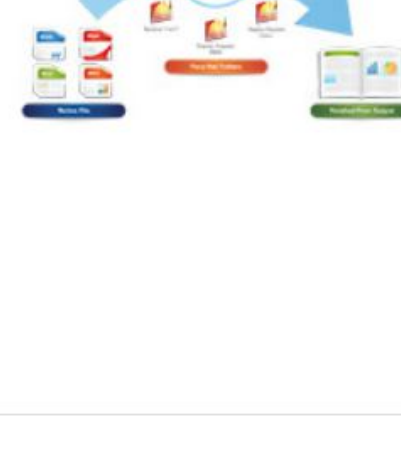


#### EFI Compose tipo FS150

- Ofrece herramientas intuitivas que simplifican la preparación avanzada de documentos

Notes:

Se requiere el controlador de color E-23C para añadir esta opción.

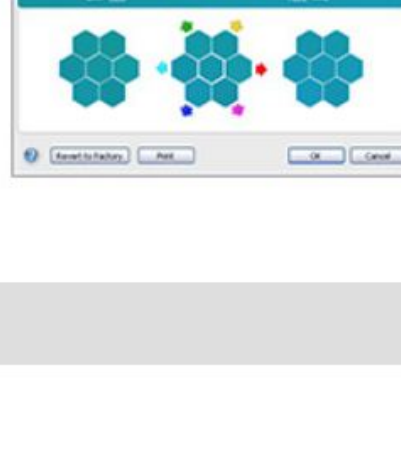

#### EFI Impose tipo FS150

- Ayuda a automatizar y agilizar las tareas de preimpresión complicadas.

Notes:

Se requiere el controlador de color E-23C para añadir esta opción.



#### Espectrofotómetro Fierey ES-2000

- Dispositivo de medición del color para calibración y establecimiento de perfiles. Permite una administración de color rápida, precisa y flexible que produce la más alta calidad de color.

Notes:

Se requiere el controlador de color E-23C para añadir esta opción.



#### Fierey CPS v4

- Contiene el software Color Profiler v4 y el espectrofotómetro ES-2000; incluye 1 año de soporte telefónico.

Notes:

Se requiere el controlador de color E-23C para añadir esta opción.



#### Hot Folders tipo FS-100

- Opción de Fierey que permite la creación de carpetas especiales que pueden asignar un grupo de opciones de impresión.

Notes:

Se requiere el controlador de color E-25C para añadir esta opción.



#### Paquete de productividad EFI para Fierey

- Ayuda en la productividad del flujo de trabajo. Además, permite cumplir con tiempos de entrega ajustados y producir documentos a color de primera calidad, a la vez que logra la automatización del proceso.

Notes:

Se requiere el controlador de color E-25C para añadir esta opción.



#### Spot On tipo FS100

- Te permite reproducir colores personalizados o directos.

Notes:

Se requiere el controlador de color E-25C para añadir esta opción.




### Producción y opciones de finalizado


#### internal multi fold unit fd3010



#### punch unit pu3080 na

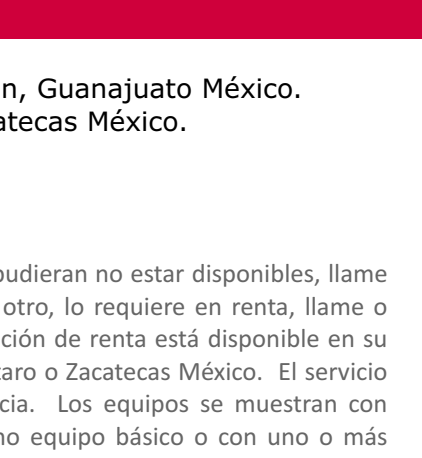

#### booklet finisher sr3270 1 000 sheet



#### bridge unit bu3090



#### punch unit pu3070 na



#### Bandeja de desplazamiento interno SH3080

- La bandeja de desplazamiento interna permite que el sistema produzca copias como conjuntos en orden secuencial. Cada vez que se entregan copias de un juego o trabajo, la siguiente copia se desplaza para separar cada juego o trabajo.
- Tiene capacidad para 250 hojas de 8.5" x 11"/A4 o menores y para 125 hojas de 8.5" x 14" o mayores.
- Admite tamaños de papel de hasta 12" x 18".
- Peso: 3.1 lbs. (1,3 kg)
- Ancho x Fondo x Alto (pulgadas): 16.5 x 19.3 x 4.2
- Ancho x Fondo x Alto (mm): 419 x 490 x 107



Notes:  
La bandeja de desplazamiento interno SH3080 no puede instalarse con la unidad de acabado interna SR3250, la unidad de plegado múltiple interna FD3010, la unidad de acabado SR3260, la unidad de acabado de imprimación SR3270 ni ninguna otra opción relacionada.

#### Finalizador interno SR3250 (500 hojas)

- El finalizador interno de 500 hojas ofrece grapado multiposición y perforación opcional.
- Recomendado para oficinas con espacio limitado.
- Admite tamaños de papel de hasta 12" x 18".
- Peso: 28.2 lbs. (12,8 kg)
- Ancho x Fondo x Alto (pulgadas): 21.5 x 20.6 x 6.7
- Ancho x Fondo x Alto (mm): 546 x 523 x 170



Notes:  
La unidad de acabado interna SR3250 no puede instalarse con la bandeja de desplazamiento interno SH3080, la unidad de plegado múltiple interna FD3010 (418339) con cualquier acabadora externa. No es compatible con el módulo de acabado interno SR3250 ni con la bandeja interna SH3080.

#### Finalizador SR3260

- Finalizador de 1.000 hojas.
- Para las oficinas que producen conjuntos de documentos agrupados y grapados, la SR3260 ayuda a reducir el tiempo de producción. Ofrece grapado de 50 hojas, grapado multiposición, grapado de tamaño mixto, perforación opcional y compaginación por turnos, así como una capacidad de encuadernación sin grapar de hasta 5 hojas.
- Admite tamaños de papel de hasta 12" x 18".
- Peso: 75 libras. (34 kg)
- Ancho x Fondo x Alto (pulgadas): 22.6 x 24.4 x 37.8
- Ancho x Fondo x Alto (mm): 574 x 620 x 960



Notes:  
1. Solo se puede instalar una de estas opciones en el dispositivo: Acabadora híbrida SR3260 (1.000 hojas de acabado externo). Capacidad de grapado de 50 hojas de 8.5" x 11". Admite tamaños de papel de hasta 12" x 18". 418337). SR3270 Acabadora de folletos (Acabadora de 1.000 folletos. Capacidad de grapado de 50 hojas de 8.5" x 11". Admite tamaños de papel de hasta 12" x 18". 418335) Acabador interno SR3250 (Acabador interno de 500 hojas. Capacidad de grapado de 50 hojas de 8.5" x 11". Admite tamaños de papel de hasta 12" x 18". 418378). Bandeja de cambio interna SH3080 (clasificador de 250 hojas, admite tamaños de papel de hasta 12" x 18". 418343).

2. Debe pedir la unidad puente BU3090 (418345) o la unidad interna de plegado múltiple FD3010 (418339) con cualquier acabadora externa. No es compatible con el módulo de acabado interno SR3250 ni con la bandeja interna SH3080.

### Seguridad y accesorios varios

#### smart card reader built in unit type m37

#### Unidad de interfaz de conteo opcional tipo M12

- Interfaz de 20 pines para añadir el contador de claves externo o el dispositivo de tarjeta de acceso.



**Venta - Renta - Copiadoras, Impresoras, Multifuncionales inteligentes, impresoras de prendas, Impresoras de hoja cortada (hoja suelta) Impresoras de producción, Impresoras digitales, Impresoras de formato amplio, Impresoras para Mapas y Planos, Cámaras fotográficas, Projectores y Pantallas interactivas RICOH. Software, Tinta y Tóner, Insumos, Refacciones y Mantenimiento para equipos de la marca Ricoh. Además centro de copiado e impresión digital con equipos Ricoh en la ciudad de León, Gto. México.**

**Bldv. Paseo de Jeréz 316, Col. Jardines de Jeréz. C.P. 37530, León, Guanajuato México. Sucursales en las ciudades de Irapuato, Querétaro y Zacatecas México.**

**www.ricohleon.com.mx**

\* Algunos de los equipos, módulos opcionales, software, accesorios o repuestos pudieran no estar disponibles, llame o contacte para confirmar existencias o tiempo de entrega. Si el equipo aquí indicado u otro, lo requiere en renta, llame o contacte para verificar si el modelo solicitado está disponible para renta y también si la opción de renta está disponible en su ciudad o pueblo de residencia dentro de nuestra zona de influencia: León, Irapuato, Querétaro o Zacatecas México. El servicio técnico lo damos solo a equipos de la marca RICOH y solo en nuestra zona de influencia. Los equipos se muestran con características o módulos opcionales por lo que al solicitarnos una cotización, pídale como equipo básico o con uno o más módulos opcionales. Las imágenes son solo para propósitos ilustrativos y pueden variar con los modelos reales, particularmente si se le adicionan módulos opcionales.

Todos los derechos reservados. Ricoh® y el logotipo de Ricoh son marcas registradas de Ricoh Company, Ltd. Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus propietarios respectivos. El contenido de este documento y la aparición, características y especificaciones de productos y servicios de Ricoh están sujetos a cambios de vez en cuando sin previo aviso. Los productos se muestran con características opcionales. Si bien se ha tenido cuidado para asegurar la exactitud de esta información, Ricoh no hace ninguna representación o garantías sobre la exactitud, integridad o adecuación de la información contenida en el presente documento, y no será responsable de los errores u omisiones en estos materiales. Los resultados reales pueden variar dependiendo del uso de los productos y servicios, así como las condiciones y los factores que afectan al rendimiento. Las únicas garantías de los productos y servicios de Ricoh son como se establecen en las declaraciones de garantía expresadas que los acompañan.