



MP 3055SPF

Impresora multifunción láser en blanco y negro

- ✓ Acerca tus mejores y más grandes ideas
- ✓ Imprime hasta 30 ppm, copia, escaneo, fax
- ✓ Res. máx. de impresión 600x600 dpi
- ✓ Capacidad de papel de 760 páginas
- ✓ Personaliza los flujos de trabajo con la pantalla táctil del panel inteligente

SOLICITAR COTIZACIÓN

Especificaciones del motor

Estado ENERGY STAR Certificado

Presupuesto

Consumo típico de energía (TEC) 0,41 kWh / semana
El valor TEC se mide según el método de prueba ENERGY STAR Ver.3.0.

Motor / Especificaciones generales

Resolución	600 x 600 dpi
Peso del papel del alimentador de documentos	Papel Bond de 16-28 lb (60 - 105 gm ²)
Dimensiones A x P x H	13.78" x 19.41" x 19.88" (350 x 493 x 505 mm) - incluye ARDF
Peso	70.55 lbs./ 32 kg
Volumen mensual máximo	7500
Capacidad del alimentador de documentos	50 hojas
Tipo original	Hojas / Libros
El consumo de energía	Menos de 1.18 kW (máx.) Modo reposo: 0.78 W
Pesos de papel admitidos	Bandeja estándar y unidad de doble faz: Papel Bond de 16 - 28 lb (60 - 105 gm ²) Bandeja de desvío: Papel Bond de 14 - 43 lb (52 - 163 gm ²)
Fuente de alimentación	120-127 V, 60 Hz
Tamaño del vidrio de exposición	Hasta 8.5" x 11"
Duplexado	Automático (Standard)
Color / negro y blanco	Preto e Branco
Tamaño máximo original	Hasta 11" x 17"
Ajuste de exposición	Manual and automatic
Panel de control	Panel de operación inteligente de 10.1"
Consumo típico de electricidad (TEC)	1.2 kWh/semana**
Capacidad de salida estándar	100 hojas
Tipo de tóner	Dry, dual component
Configuración	Desktop
Tamaño original	4" x 6" a 8.5" x 11" (A6 - A4)
Proceso de impresión	Sistema de revelado de cepillo magnético en seco de dos componentes
Tamaños de papel admitidos	Bandeja estándar: 4" x 6" a 8.5" x 11" (A6 - A4) Bandeja de desvío: 4" x 6" a 11" x 17" (A6 - A3) Unidad de doble faz: 5.5" x 8.5" a 11" x 17" (A5 - A3)
Memoria del sistema	2 GB RAM
Tiempo de salida de la primera página	4.9 segundos o menos
Relaciones preestablecidas de reducción y ampliación	25%, 50%, 65%, 73%, 78%, 85%, 93%, 100%, 121%, 129%, 155%, 200%, 400%
Tipos de papel admitidos	Simple, reciclado, de color, membretado, preimpreso, Bond, cartulina, perforado, especial, fotocopia en reverso, OHP (transparencia)*, sobres*, papel para etiquetas*
Velocidad de salida Copiar / Imprimir	Up to 30 ppm (Letter)
Características estándar	Fotocopia de tarjetas de identificación, fotocopiado de carteles, modos de copia de generación de foto/texto/pálido, selección automática de papel, cambio automático de bandeja, fotocopiado de libros/series/combinado, ajuste de márgenes / desplazamiento / borrado inserción de hojas de portada/capítulo/intercaladas, rotación de imagen, clasificación electrónica, creación de imágenes, sellado/numeración, programas de trabajo (25), códigos de usuario (8 dígitos, 1,000 códigos personales), interrumpir fotocopiado, inicio automático, preconfiguración de trabajo, copia de muestra, temporizador de apagado automático, temporizador con ahorro de energía/apagado del panel/restablecimiento del sistema, importación/exportación de configuraciones de preferencia, botón de inicio/cierre de sesión, pantalla simplificada, gestión centralizada de la libreta de direcciones, panel de operación regulable, servidor de documentos, panel de operación de configuración remota, compatibilidad con teclado USB externo
Capacidad máxima de papel	850 hojas
Capacidad de papel estándar	Estándar: 250 hojas + bandeja de desvío para 10 hojas Opcional: 500 hojas x 1 bandeja
Elemento de escaneo	Escaneo sólido unidimensional mediante CIS
Tamaño del original del alimentador de documentos	8.5" x 14" (216 x 356 mm)
Tipo de alimentador de documentos	Alimentador de documentos con reversión automática (ARDF)
Rango de Zoom	25% a 400% en incrementos de 1%
Tiempo de recuperación desde el modo de suspensión	Menos de 12 segundos

Especificaciones de la impresora

Interfaces	Ethernet (puerto de red RJ-45: 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T), USB 2.0 tipo A x 2, SD
Disco duro	320 GB HDD
SopORTE de fuente	PCL: 45 fuentes ampliables + 6 mapas de bits + 13 fuentes internacionales. PostScript3: 136 fuentes Roman
Utilidades de administración de dispositivos	Device Software Manager, Web Image Monitor, @Remote, Device Manager NX
Características de seguridad	Protección contra sobrescritura de datos en HDD, autenticación de usuario de red (Windows/LDAP/básico/código de usuario/802.1x con cable), encriptación (libreta de direcciones/contraseña/SSL/S/MIME/IPSec/HDD/SMTP sobre SSL/TLS/seguridad de la capa de transporte/SSH), filtrado de direcciones de IP, seguridad de protección de copia, impresión segura, Impresión segura encriptada, modo PDF encriptado, PDF con firma digital, configuración de cupos
Idiomas de la impresora	Estándar: PCL5e/6, Adobe® PostScript®3™ original/PDF Opción: XPS Direct
Características de la impresora	Impresión de carteles, impresión de muestra/con bloqueo/en espera/programada/almacenada, almacenar e imprimir, impresión directa a PDF, Mail to Print, código de clasificación; compatibilidad con Bonjour; compatibilidad con Windows Active Directory; compatibilidad con DDNS; adopción de fuentes residentes PCL; cambio de parámetro de bandejas; controlador universal; compatibilidad con XPS, impresora WS, impresión directa a medios (impresión desde USB/SD), impresión de página de cabecera (banner); ascenso automático del trabajo
Protocolos de red	TCP/IP (IPv4, IPv6)
Velocidad del procesador	RM7035C - 533L MHz
SopORTE de impresión móvil	RICOH Smart Device Connector app
Sistemas operativos compatibles	Windows Vista/7/8.1/Server 2003/Server 2003 R2/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2; UNIX for Sun Solaris/HP-UX/SCO OpenServer/Red Hat Linux; IBM AIX; Citrix Presentation Server 4.5/Citrix XenApp 5.0; Mac OS X v10.7 or later; SAP R/3; NDPS Gateway; IBM iSeries/AS400 using OS/400 Host Print Transform
Resolución de impresión	600 x 600 dpi

Especificaciones del escáner

Interfaces estándar	Ethernet (puerto de red RJ-45: 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T), USB 2.0 tipo A x 2, SD
Modos de escaneo	B/N: Texto, arte de línea/texto, texto/foto, foto, escala de grises, a todo color: Texto/foto, foto brillante, selección automática de color
Velocidad de escaneo BW a todo color	30 ipm a 300 dpi a todo color o en B/N (LT)
Formatos de archivo	TIFF de una página/múltiples páginas, PDF de una página/múltiples páginas, PDF de alta compresión de una página/múltiples páginas y PDF/A de una página/múltiples páginas; JPEG de una página
Resolución de escaneo	100 a 600 dpi
Funciones de escaneo	Selección automática de densidad, rotación de imagen, modo SADF/en tandas, modo de tamaño mixto, reducir y ampliar, escaneo dividido del cuadrante, compatibilidad con LDAP, vista previa antes de la transmisión, encriptación de PDF, envío de eliminación de color, envío universal (envío de fax y escaneo simultáneos), gestión de escaneo distribuida
Área de escaneo	Principal: 11.69" (297 mm) Secundario: 8.5" (libro)/49.6" (ARDF (216/1260 mm)
Escala de grises	256 niveles

Especificaciones de Document Server


Capacidad máxima de página	9000
Máximo de páginas / documento	1000
Número máximo de carpetas	200

Especificaciones de fax

Tipo	ITU-T (CCITT) G3
Funciones de fax	Detección de documentos mal colocados, Doble verificación de la dirección de destino, SMTP directo, reenvío de fax a email/carpeta, Fax por internet (T.37), fax por IP (T.38), fax por LAN, Fax sin papel, compatibilidad con LDAP, envío universal (envío de fax y escaneo simultáneos), fax remoto, temporizador de salida para fax, alisado, códigos de usuario (1,000), ahorro de energía, rotación de imagen
Método de compresión	B/N: TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), escala de grises, a todo color: JPEG
Diales de grupo	100 grupos (máx. 500 números por grupo)
Respaldo de memoria	1 hora
Marcadores automáticos máximos	2,000 números
Circuito	PSTN, PBX
Velocidad de escaneo	Aproximadamente 23 páginas/minuto (carta)
Velocidad de transmisión	Aprox. 2 segundos/página (JBIG)
Velocidad del módem	33.6 K - 2,400 bps con fallback automático
Tecla de función del usuario	3 teclas
Resolución de fax	200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi
Memoria	4 MB (aprox. 320 páginas)

Características de acabado

Alimentador de papel	Unidad de recarga de papel PB1090 Tamaño del papel: 5.5" x 8.5" a 8.5" x 11" (A5 - A4) Peso del papel: Papel Bond de 16 - 43 lb (60 - 162 gm ²) Capacidad de papel: 500 hojas x 1 bandeja Dimensiones (An. x Pr. x Alt.): 13.78" x 18.11" x 5.51" (350 x 460 x 140 mm) Peso 13.23 lb (6 kg)
Notas	<small>Consulta la península Acromark para ver una lista completa de las opciones.</small>

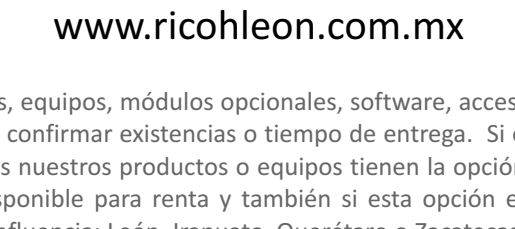

Venta - Renta - Copiadoras, Impresoras, Multifuncionales inteligentes, impresoras de prendas, Impresoras de hoja cortada (hoja suelta) Impresoras de producción, Impresoras digitales, Impresoras de formato amplio, Impresoras para Mapas y Planos, Cámaras de fotos y vídeo 360° Ricoh Theta, Proyector y Pantallas interactivas RICOH. Software, Tinta y Tóner, Insumos, Refacciones y Mantenimiento para equipos de la marca Ricoh. Además centro de copiado e impresión digital con equipos Ricoh en la ciudad de León, Gto. México.

Bvld. Paseo de Jeréz 316, Col. Jardines de Jeréz. C.P. 37530, León, Guanajuato México.
Sucursales en las ciudades de Irapuato, Querétaro y Zacatecas México.

CONTACTO

www.ricohleon.com.mx

Ricoh León: * Algunos de los productos, equipos, módulos opcionales, software, accesorios o repuestos aquí indicados pudieran no estar disponibles, contactenos para confirmar existencias o tiempo de entrega. Si el equipo aquí indicado u otro, lo requieren en renta, tome en cuenta que no todos nuestros productos o equipos tienen la opción de renta, contactenos para verificar si el producto y modelo solicitado está disponible para renta y también si esta opción está disponible en su ciudad o pueblo de residencia dentro de nuestra zona de influencia: León, Irapuato, Querétaro o Zacatecas México. El servicio técnico lo damos solo a equipos de la marca RICOH y de solo en nuestra zona de influencia. Al utilizar nuestro formulario de contacto para enviarnos alguna consulta, solicitud de cotización u otro, deberá completar todos los campos con sus datos verificados, si deja campos en blanco o si escribe datos incompletos, erróneos o textos sin sentido o en otro idioma diferente al español, es posible que nuestro sistema anti-spam lo detecte y lo bloquee y no recibiremos su mensaje y si acaso lo recibiéramos, no lo atenderíamos por considerarlo spam o mensaje falso. Los productos y equipos se muestran con características o módulos opcionales por lo que al solicitarnos una cotización, pídanla como equipo básico o con uno o más módulos opcionales. Las imágenes son solo para propósitos ilustrativos y pueden variar con los modelos reales, particularmente si se le adicionan módulos opcionales.

Todos los derechos reservados. Ricoh® y el logotipo de Ricoh son marcas registradas de Ricoh Company, Ltd. Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus propietarios respectivos. El contenido de este documento, y la aparición, características y especificaciones de productos y servicios de Ricoh están sujetos a cambios de vez en cuando sin previo aviso. Los productos se muestran con características opcionales. Si bien se ha tenido cuidado para asegurar la exactitud de esta información, Ricoh no hace ninguna representación o garantías sobre la exactitud, integridad o adecuación de la información contenida en el presente documento, y no será responsable de los errores u omisiones en estos materiales. Los resultados reales pueden variar dependiendo del uso de los productos y servicios, así como las condiciones y los factores que afectan al rendimiento. Las únicas garantías de los productos y servicios de Ricoh son como se establecen en las declaraciones de garantía expresadas que los acompañan.