Sistema de proyección para empresas

RICOH PJ WXC4660/ PJ WUC4650

RICOH
imagine. change.

Proyector de tiro ultra corto

Brillo de proyección de hasta 4,000lm

Aproximadamente 20,000 horas de vida del LED

Compatible con PC/Mac

Acercar las ideas más brillantes

Ofrezca a su público lo que está buscando con el RICOH PJ WXC4660 y el PJ WUC4650. El proyector de tiro ultra corto utiliza la tecnología LED como su fuente de luz para mostrar presentaciones en alta definición, videos, imágenes y más a una distancia de hasta 130 pulgadas en diagonal con imágenes increíblemente brillantes, texto claro y colores vibrantes, incluso cuando se colocan a solo unas pocas pulgadas de la pantalla o pared. Simplemente monte el proyector en el techo o colóquelo en una mesa o piso y comience a compartir presentaciones casi instantáneamente en salas de reuniones, locales comerciales, aulas y otros espacios de tamaño pequeño a mediano.

Asegure un impacto duradero

Ha creado su mensaje para que resuene con su público. ¿No debería elegir cómo presentarlo tan cuidadosamente? El RICOH PJ WXC4660 y el PJ WUC4650 utilizan tecnología 3LCD avanzada con una fuente de luz LED HLD (alta densidad lumínica) para mejorar la claridad de la imagen, simplificar la operación y reducir los costos de mantenimiento. Proyecte en cualquier superficie con brillo constante durante aproximadamente 20,000 horas, y evite, por completo, los costosos retrasos de reemplazar las lámparas de mercurio. La tecnología LED funciona a temperaturas más frías, por lo que puede presentar durante largos períodos de tiempo sin sobrecalentar el proyector, su público o usted mismo.

Acérquese a su público

Traiga cualquier mensaje a cualquier audiencia, en cualquier lugar. Coloque el RICOH PJ WXC4660 y el PJ WUC4650 a tan solo 29 pulgadas de cualquier superficie de proyección, sin comprometer la calidad o el tamaño de la imagen. Ideal para salas más pequeñas o configuraciones minoristas, puede proyectar hasta 130 pulgadas en diagonal al tiempo que minimiza el brillo y la sombra para el presentador mientras está cerca de la pantalla. Use el conveniente puerto HDMI para conectarse a reproductores de Blu-ray y otros equipos audiovisuales y proyecte películas de alta definición, incluidas las que están en formato MPEG4, para cautivar al público con imágenes impresionantes, sin ocupar demasiado espacio.

Demuestre las ideas con confianza y claridad

Logre que su visión cobre vida

Impresione a las audiencias con presentaciones brillantes y vívidas en formato de pantalla panorámica. Utilice el RICOH PJ WXC4660 para compartir imágenes de gran nitidez de hasta 4,000 lúmenes, con una resolución de hasta 1280 x 800 WXGA y una relación de contraste de 500:1. Elija el RICOH PJ WUC4650 para imágenes de alta definición a una resolución nativa de hasta 1920 x 1200 WUXGA, una relación de contraste de 450:1 y 3,600 lúmenes para una claridad óptima, incluso en condiciones de iluminación poco deseables. Mejore sus presentaciones con audio claro y nítido que se puede ajustar para adaptarse a los requisitos únicos de la presentación, la audiencia o el espacio.

Haga que cada presentación parezca fácil

Sea claro con su público: muestre imágenes sorprendentes de manera consistente a través de varias capacidades de mejora de imágenes.
Con el ajuste de imagen de corrección de distorsión trapezoidal, puede ajustar y equilibrar las imágenes incluso cuando el proyector no está alineado perfectamente con la superficie de proyección. Use la función desplazamiento de la lente para ajustar y cuadrar su presentación manualmente. Amplíe las imágenes sin comprometer la calidad a través del zoom óptico. Use la Corrección de Distorsión de Cojín en el RICOH PJ WXC4660 para resolver otros problemas de distorsión.
Estos proyectores pueden incluso manipular los colores para mantener un brillo y claridad óptimos cuando se presentan en superficies coloreadas. Aproveche la proyección de 360 grados para presentar en cualquier dirección con claridad y brillo excepcionales.

Comparta información rápidamente

Obtenga atención inmediata con el RICOH PJ WXC4660 y el PJ WUC4650, fáciles de configurar y usar. El proyector viene con varios puertos estándar, por lo que puede conectarse a Mac, PC y otras fuentes rápidamente. Debido a que utiliza tecnología LED, su presentación puede comenzar en segundos con una claridad óptima. Puede apagarse con la misma rapidez sin el molesto zumbido que acompaña a otros proyectores durante el enfriamiento. De hecho, el proyector funciona a 37.5 dB (Modo Estándar) y 33.5 dB (Modo Eco) para minimizar las distracciones. Use el conveniente control remoto para controlar su presentación desde cualquier lugar de la sala.

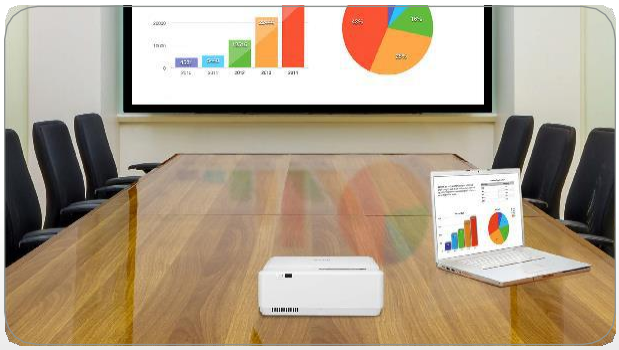

RICOH PJ WXC4660/PJ WUC4650

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Modelo		RICOH PJ WXC4660	RICOH PJ WUC4650
Número de pieza del proyector		432336	432339
Sistema		Tecnología 3LCD	
Resolución		WXGA – 1280 x 800 dpi	WUXGA – 1920 x 1200
Panel de cristal líquido	Tamaño	0.76"	
	Relación de aspecto	16:10	
Salida de luz blanca (brillo)		4,000 lúmenes	3,600 lúmenes
Reproducción de color		1,073,000,000 colores	
Relación de contraste	Nativo	Hasta 500:1	Hasta 450:1
	Modo de alto contraste	2,500,000: 1	
Tamaño de la pantalla (diagonal)		70" – 130"	
Modalidad de proyección		Normal, Trasero, Techo, Techo Trasero	
Tipo de fuente de luz		Amarillo (HLD), Azul (LED)	
Vida útil de la fuente de luz	Modo estándar	20,000 horas	
	Modo Eco	20,000 horas	
Lente de proyección	Tipo de lente	Fijo (incorporado)	
	Zoom/Enfoque	Manual	
	Relación de zoom	1.05X	
	Distancia de tiro	16" – 32"	
	Relación de proyección	0.27 – 0.29	
	Desplazamiento de la lente (V / H)	vertical: +/- 3%, horizontal: +/- 2%	
	Keystone (V/H)	vertical: +/- 5 grados, horizontal: +/- 5 grados	
Interfaz	Señales de entrada	NTSC, PAL, PAL-M, PAL-N, PAL-60, SECAM, NTSC4.43	
	Interfaces de entrada	Computadora (D-sub15) x 2, Video (Compuesto) x 1, HDMI / MHL x 1, HDMI x 1, USB Tipo A x 1, USB Tipo B x 1, LAN (RJ45) x 1, Mini Jack de 3.5mm (audio) x 1, RCA R / L (audio) x 1	
	Interfaces de salida	Monitor Out (D-sub15) x 1, Mini Jack de 3.5mm (audio) x 1	
	Interfaces de red	N/C	
	Interfaces de servicio / control	LAN (RJ45) x 1 *, PC Control (RS-232C) x 1 *Compartido con terminal de entrada	
Sistemas operativos aceptados	Utilitario de red avanzado	N/C	
	Programa de conversión a JPEG	N/D	
	Utilitario de manejo del proyector	Windows Vista (versión de 32 bits / 64 bits), Windows 7 (versión de 32 bits / 64 bits), Windows 8 (versión de 32 bits / 64 bits), Windows 8.1 (versión de 32 bits / 64 bits), Windows 10 (versión de 32 bits / 64 bits), Windows Server 2008 SP2 (Versión de 32 bits / 64 bits), Windows Server 2008 R2 Standard SP1 (versión de 64 bits)	
Altavoz incorporado		10 W x 2	
Dimensiones (An. x Pr. x Alt.)		17.7" x 16.7" x 6.0" (449 x 425 x 153 mm)	
Peso		24 lb (10.9 kg)	
Fuente de alimentación		100/240 V; 50 – 60 Hz	
Consumo de energía	Modo estándar	427 – 435W	439 – 442W
	Modo Eco	295W	307W
	Modo de espera	Menos de 0.5 W	
Ambiente de almacenamiento y transporte		Temperaturas operacionales: 32° a 104° F (0° a 40° C), hasta 85% de humedad (sin condensación) Temperaturas de almacenamiento: -4° a 140° F (-20° a 60° C), hasta 85% de humedad (sin condensación)	
Ruido del ventilador	Modo estándar	37.5 dB o menos	
	Modo Eco	33.5 dB o menos	
Funciones		Keystone de cuatro esquinas, proyección de 360 grados, ajuste de color, techo automático, modo de apagado automático, modo de imagen, ajuste de color de la pared, bloqueo Kensington, corrección de distorsión de cojín (solo RICOH PJ WXC4660)	
Utilidades aceptadas		PJ Link, Crestron, AMX Discovery, Extron	
Opciones		RICOH PJ Filtro de aire de repuesto tipo 8	
Incluido con el proyector		CD-ROM con manual del usuario, guía de inicio rápido, cable RGB, cable de alimentación, control remoto y baterías, hoja de garantía y registro (solo en EE. UU.)	

RICOH imagine. change.

www.ricoh-usa.com

Ricoh USA, Inc., 70 Valley Stream Parkway, Malvern, PA 19355, 1-800-63-RICOH

©2018. Ricoh USA, Inc. Todos los derechos reservados. Ricoh y el logotipo de Ricoh son marcas comerciales registradas de Ricoh Company, Ltd. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. El contenido de este documento, así como su presentación, las funciones y especificaciones de los productos y servicios de Ricoh están sujetos periódicamente a cambios y sin previo aviso. Los productos se muestran con funciones opcionales. Si bien se ha tenido cuidado para garantizar la exactitud de esta información, Ricoh no emite ninguna declaración o garantía sobre la precisión, integridad o adecuación de la información contenida en este documento, y no será responsable de los errores u omisiones en estos materiales. Los resultados reales pueden variar según el uso de los productos y los servicios, y de las condiciones y los factores que afecten el rendimiento. Las únicas garantías para los productos y servicios de Ricoh son las que se establecen en las declaraciones de garantía expresa que se incluyen con ellos.

R3994